


思沃普触控查询机 JW-S.WP-WSDR55T

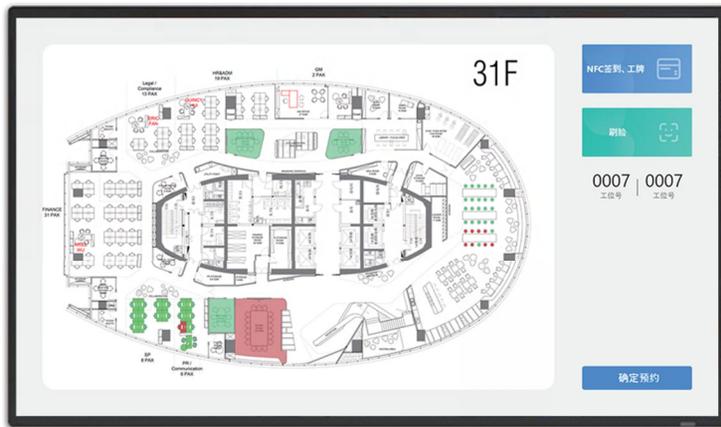

产品特性

-  1080P 高清分辨率
-  10 点电容触控
-  自主研发触摸查询软件
-  云端远程管理系统
-  嘉宾留言签到软件
-  电子翻书软件
-  Android/Windows(可选)
-  自定义开关机

* 规格参数如有变更，恕不另行通知。一切以产品包装箱内的产品为准

产品特性

电容触控 电容 10 点触控, 高灵敏度书写更流畅, 可识别多种触摸手势

OPS 模块 电脑模块化设计, OPS/ 抽拉式 PC 设置, 维护简单方便

卧式设计 人体工程学设计, 人字机型, 纤巧机身, 更符合人体使用需求

高清显示 采用 IPS 商用屏, 1080P 高清分辨率, 色彩丰富鲜明

双系统可选 Android/Windows 两种系统可根据不同场景按需选择

触摸查询软件 内置新一代查询软件支持滑屏和多点触控, 支持 word,excel,ppt,pdf 等格式的文档浏览,支持图片动态排版,瀑布流布局和懒加载,视频全屏播放,动态背景,控件的层级分布,多级页面的跳转,资源嫁接和拷贝,多行业丰富触摸查询模板

电子翻书 可轻松将图片做为 flash 翻页杂志, 切换背景图片和音乐, 手触滑动直接翻页

开机播放 支持断点记忆功能; 支持定时开关机功能, 全天候无人值守; 支持中文、英文灯多国语言; 支持图片播放旋转、缩放、平移、幻灯片播放等切换效果

时间轴展示 通过不同的布局以图文的形式呈现出, 用于记录文化、记录历史来实现

嘉宾留言签到 全新人机交互体验, 可手写签名保存展示, 适用于各种展会活动签到留念

广告展示 内置专业多媒体播放软件, 可播放图片、视频、文字等内容, 查询机变身广告机

云端管控 内置云控 APP, 可远程管理开关机, 更换展示素材

电视功能 带 HDMI VGA 输入功能, 能外接电脑, 当触摸电视使用

安全防护 屏幕采用全钢化玻璃设计, 防滑防撞, 内置防盗锁, 有效防止机器或储存被盗

多景适用 可用于写字楼、公司前台、金融通讯, 影院 KTV、酒店餐饮、大型商超、政府、医疗医院、企业单位等场景

无线 WIFI 配置 WIFI 模块, 自由联网, 享受上网急速体验

产品详情

型号	WSDR-55T	
显示	尺寸	55 英寸
	屏幕类型	LED液 晶屏 (A 规)
	液晶屏品牌L	G、京东方、华星光电
	背光类型	D-LED
	显示区域	1210.6(H)×685(V)mm
	分辨率	1920×1080 (FHD)
	亮度	350cd/m ²
	响应时间	7ms
	对比度	1200:1
	色域	60% NTSC (CIE1931)
	可视角度	89/89/89/89 (Min.)(CR≥10)
	使用寿命	>50000H
Android 系统	芯片	RK3399
	RAM4	GD DR4
	GPUM	ali-T860
	系统支持	Android7 .1
	ROM	16GB
	接口	WIFI、AUDIO、LAN、USB、TF、DC、HDMI、电源
Windows系 统 (可选)	芯片	英特尔
	CPUA	77-4i 5
	运行内存	8G DDR3
	硬盘内存	128G SSD
	接口	WIFI、USB、LAN、VGA、AUDIO、RECOVE、HDMI、MIC、电源
触摸	触摸规格	电容触摸框
	触摸点数	10 点触控
	响应时间	≤15ms
	点位精度	90%以上的触摸区域为±2mm
整机参数	重量	净重: 54kg毛 重: 61kg
	裸机尺寸 (长*宽*高)	1264.9(H)×738.2(W)×60.8(D)mm
	外壳材料 (面框/后壳)	铝合金/钣金
	外壳颜色 (面框/后壳)	银/白
	开关电源	AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz
	电源接口	中规 220V 两相三线制
	整机功耗	105W
	工作温度	0°C ~ 50°C
	存储温度	-20°C ~ 60°C
	附件	1、产品说明书*1 2、电源线*1 3、保修卡*1 4、合格证*1 5、WIFI头*1 6、壁挂架+壁挂螺丝*1 套
产品认证	Ccc、节能认证、环境体系认证	

型号	WSDR-55		
整机尺寸图	<p>Technical drawing of the WSDR-55 device showing front, side, and rear views with dimensions:</p> <ul style="list-style-type: none"> Front view: Top width 1210.6, bottom width 440.0. Side view: Total height 1187.34, mounting arm height 1163.86, mounting arm length 738.2, base width 460.0, base offset 25.0. Rear view: Total width 1264.9. 		
外包装尺寸图	<p>Technical drawing of the device's outer packaging box with dimensions:</p> <ul style="list-style-type: none"> Front view: Height 865, depth 150, length 1395. Side view: Height 1100, width 500, depth 510. 		
安装示意图	<p>Installation diagram showing the device being mounted onto the stand.</p>		