

# 思沃普信息发布控制器

## JW-S.WP-IR-H



### 产品简介

JW-S.WP-IR-H系列信息发布控制器采用瑞芯微高性能应用处理器平台，主频最高可达1.6GHz，并具有超强的3D加速图形处理能力和1080P视频编解码能力。该产品针对高清视讯应用的长期稳定运行要求而设计，能够提供极其流畅视讯播放体验。该产品无风扇设计、内置高品质散热片，非常适合工业和行业信息发布应用需求。

### 功能特点

- 基于安卓4.4.4 / 安卓 5.1 系统
- 支持HDMI接口输出/输入
- 支持有线网络、WIFI网络
- 支持扩展：摄像头、麦克风、NFC、打印机、数字键盘、指纹、扫描枪、触摸屏、人体红外感应、陀螺仪、重力感应等
- 支持双路1080P超高清视频解码
- 多国OSD语言菜单
- 视频、图片切换无黑屏

\* 规格参数如有变更，恕不另行通知。一切以产品包装箱内的产品为准

## 功能特点


- 内置多种转场特效
- 播放内容包括网页、视频，图片、音频、文字、时间、日期、天气信息以及新闻等元素
- 屏幕任意分区，可同时实现2个视频+N个图片+N个Logo+N个字幕+N个时间+N个天气+N个网页
- 强大的互动查询编辑功能，支持区域内图片滑动切换、点动切换，区域跳转
- 可自由设置播放任务，按天、星期、月份等模式自动循环播放
- 可以本地播放、远程播放、循环播放、定时播放、自动内容更新、自动开关机等后台操作控制
- 网络信息发布功能，包括素材管理、模板设计、节目预览、终端分组、节目上传/播放、播放统计、报警、权限管理等

\* 规格参数如有变更，恕不另行通知。一切以产品包装箱内的产品为准

## 系统连接

播放盒有HDMI显示输出，推荐采用HDMI输出，可以高保真的输出1080P图像。

将HDMI线一端接入机顶盒HDMI输出接口，另一端接电视机的HDMI输入接口。当您连接好电视机后，插上配件中的电源，先将电视机切换到对应的视频模式，然后通过遥控器HDMI视频输出模式，之后就可以在电视机上看到界面输出了。

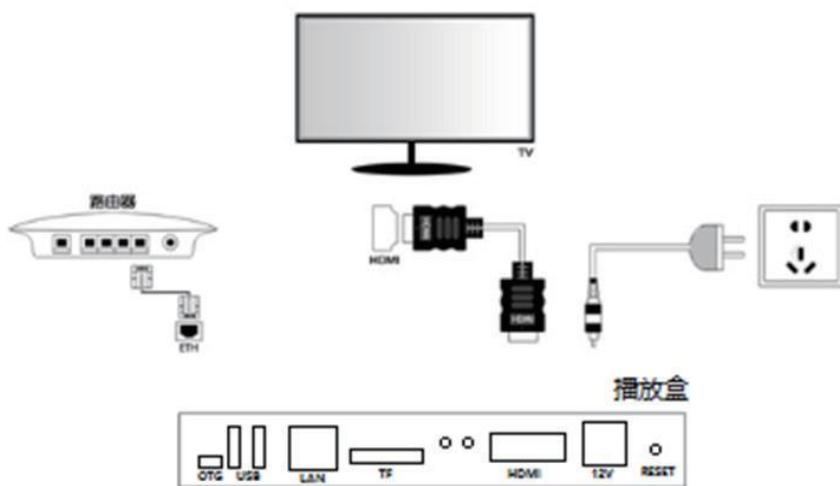

## 配件说明

- 航嘉12V/1A电源适配器，符合3C标准
- iDS联网信息发布软件《使用说明书》
- 1.5米HDMI V1.4高清黑色视频连接线
- 红外遥控器
- 5dBi WiFi天线棒
- 产品质保卡、合格证
- 黑色外包装, 尺寸：195\*185\*80mm

\* 规格参数如有变更，恕不另行通知。一切以产品包装箱内的产品为准

## 硬件参数

## IR-H1

核心	CPU	RK3188 Coretex -A9 四核 1.6GHz
	DDR	DDR-3 1GB
	NAND	标配 8GB NAND Flash
显示	HDMI	HDMI 1.4 标准接口, 最高支持 1080P
声音	HDMI	HDMI 立体声
	音频接口	国标 3.5mm 立体声接口
网络	以太网	1 个 10/100Mbps 以太网
	WiFi	无线协议 802.11b/g/n
接口	TF 卡	1 个标准 TF 卡接口, 最大支持 32G
	USB 2.0	2 个 USB 2.0 Host 接口
<p>支持的所有视频格式解码:</p> <p>MPEG-1/2, MPEG-4, DIVX, REAL MEDIA, H.264, MVC, GOOGLE VP8, WMV9/VC1, H.263, SORENSON SPARK, ON2 VP6, MJPEG 等</p>		

## IR-H2

核心	CPU	RK3368 Coretex-A53 八核 1.6GHz
	DDR	DDR-3 1GB
	NAND	标配 8GB NAND Flash
显示	HDMI	HDMI 2.0 标准接口, 最高支持 4k(4096*2160)
声音	HDMI	HDMI 立体声
	音频接口	国标 3.5mm 立体声接口
网络	以太网	1 个 10/100Mbps 以太网
	WiFi	无线协议 802.11b/g/n
接口	TF 卡	1 个标准 TF 卡接口, 最大支持 128G
	USB 2.0	2 个 USB 2.0 Host 接口
<p>支持的所有视频格式解码:</p> <p>MPEG-1/2, MPEG-4, DIVX, REAL MEDIA, H.264, MVC, GOOGLE VP8, WMV9/VC1, H.263, SORENSON SPARK, ON2 VP6, MJPEG, H.265/HEVC_4K2K@60fps 10Bit,H.264/AVC_4K2K@25fps</p>		

\* 规格参数如有变更, 恕不另行通知。一切以产品包装箱内的产品为准

## IR-H3



核心	CPU	RK3288 Coretex - A17 四核 1.6GHz
	DDR	DDR-3 2GB
	NAND	标配 8GB NAND Flash
显示	HDMI	HDMI 2.0 标准接口, 最高支持 4k(3840*2160)
声音	HDMI	HDMI 立体声
	音频接口	国标 3.5mm 立体声接口
网络	以太网	1 个 10/100Mbps 以太网
	WiFi	无线协议 802.11b/g/n
接口	TF 卡	1 个标准 TF 卡接口, 最大支持 128G
	USB 2.0	2 个 USB 2.0 Host 接口
支持的所有视频格式解码: MPEG-1/2, MPEG-4, DivX 3/4/5/6, H.264/AVC, H.264 MVC, H.265/HEVC, GOOGLE VP8, VC-1, H.263, Sorenson Spark, MOTION JPEG, ON2 VP6		

## 其他配置

指示灯	电源、以太网、红外	
红外遥控	标准红外遥控器接口	
电源	12V 直流输入	
功耗	典型情况下 3W	
实时时钟	内置电池时钟保持电路	
环境要求	存储温度	-10°C~90°C
	工作温度	-0°C~70°C
	湿度	0%~120%
尺寸	长*宽*高 (156*89*28mm)	

\* 规格参数如有变更, 恕不另行通知。一切以产品包装箱内的产品为准

## 播放盒尺寸

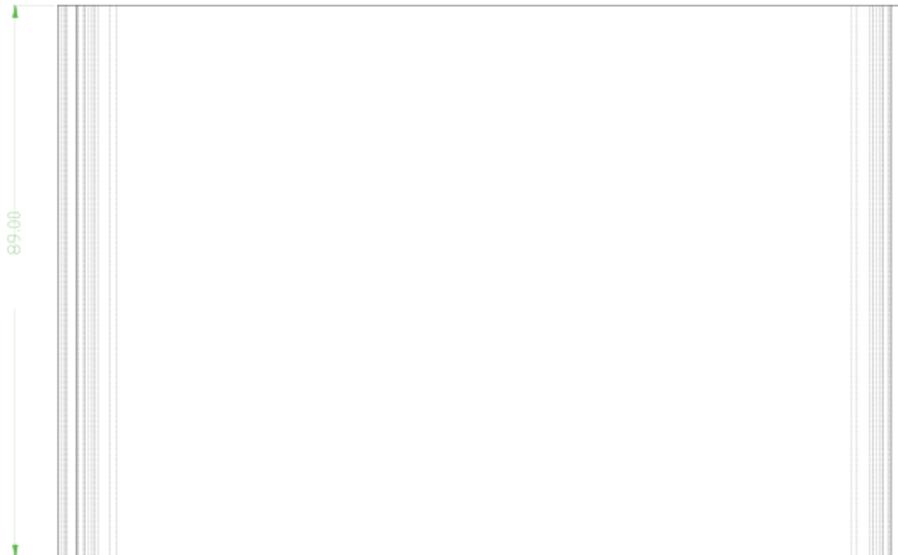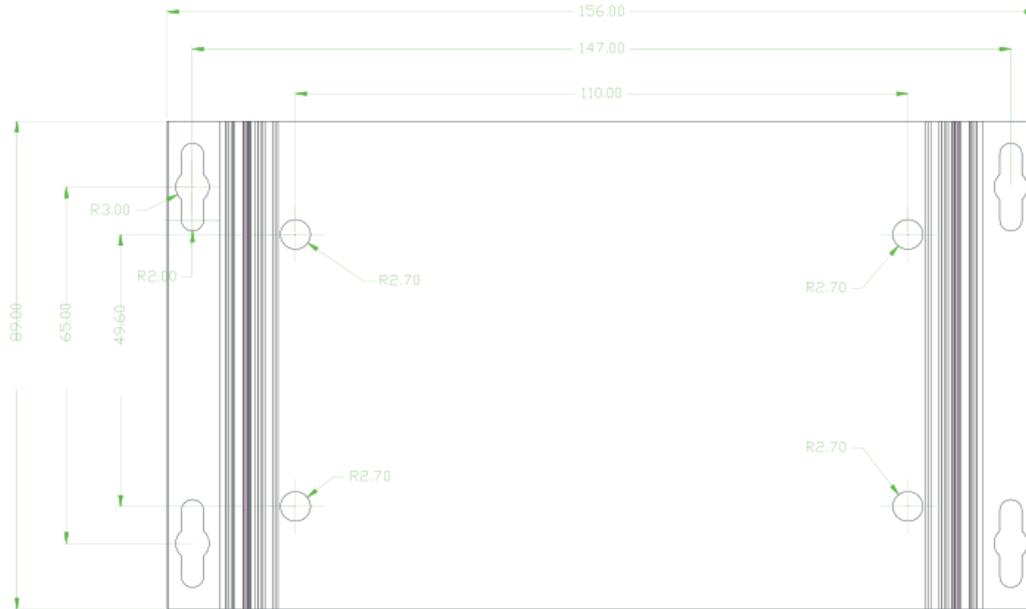

\* 规格参数如有变更，恕不另行通知。一切以产品包装箱内的产品为准